

ULTRASONIC DIFFUSER

 platinet

Humidifier and Air Ionizer

PADYM025



USER MANUAL

Producer: PLATINET S.A.
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu



RoHS

Dimensions: Approx 140*235mm

Weight (excluding adapter): Approx 395g

Power (input/output): AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 650MA

Length of cord: Approx 180cm

Electric consumption: Approx 15.6W

Time mode: 1H/3H/6H/ON

Tank capacity: 500ML


LED light: 4bulbs

Materials: ABS+PP

Accessories: AC adapter and User Manual

Method of mist production: ultrasonic vibration at approx 2.4MHz

- Carefully remove the lid from the main unit.
- Take the AC adapter and measuring cup out of the tank, then connect the AC adapter to the DC jack.
- Pour approx 500ml water into the water tank with measuring cup[do not exceed the max line on the water tank]and add 3-5 drops of essential oil.
- Place the lid back, position the nozzle to adjust the the direction of the mist.
- Plug the AC adapter into household power socket.
- Quickly press the „TIMING” button one time to turn on the mist. Hit the „TIMING” button again to set the timer for 1H/3H/6H/ON(as shown by the LED indicator). Or press the „TIMING” button for 2 seconds to turn it off.
- Press the „MIST” button to toggle between weak / strong and off. When you turn on the diffuser, the mist is in the low mist mode by default.
- Quickly press the „LED LIGHT” button one time to turn the light on auto-changing mode. Hit the „LED LIGHT” button again to change and choose your favorite color. Or press the „LED LIGHT” button for 2 seconds to turn the light off.

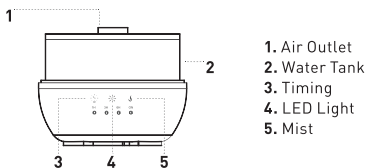

ATTENTION:

- The lid should be covered on the main unit while working.
- The intensity of the mist may vary a little while working, which is a normal phenomenon, and should not be considered as a fault.
- If the diffuser is not in use, drain the water off the tank and store it under dry condition.
- If turning on the unit with no water in the tank, it will auto-shut off to protect the unit. The unit does not work with no water.
- Please use 100% pure essential oil to prevent the unit from damage.

MAINTENANCE

It is suggested to clean the diffuser every 2-3 days, or when changing to another flavor of essential oil, please clean the unit as following:

- Remove the power line and the lid from the main unit.
- Drain water from the „DRAIN SIDE” (as the mark on the unit).
- Wipe the tank with wet wipes or soft cloth[you may need to clean the ultrasonic vibration tile with cotton swabs].

Wymiary: około 140*235 mm

Waga (bez adaptera): około 395g

Moc (wejście / wyjście): AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 650MA

Długość przewodu: około 180cm

Zużycie energii elektrycznej: około 15,6 W

Tryb czasowy: 1H / 3H / 6H / ON

Pojemność zbiornika: 500 ml


Światło LED: 4 żarówek

Materiały: tworzywo ABS + PP

Akcesoria: zasilacz sieciowy i instrukcja obsługi

Metoda wytwarzania mgły: drgania ultradźwiękowe przy częstotliwości 2,4 MHz

1. Ostrożnie zdejmij pokrywę z głównego urządzenia.
2. Wyjmij zasilacz sieciowy i pojemnik pomiarowy ze zbiornika, a następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda prądu stałego.
3. Wlać ok. 500 ml wody do zbiornika z wodą przy pomocy miarki (nie przekraczać maksymalnej ilości wskazanej na zbiorniku) i dodać 3-5 kropli olejku (opcjonalnie).
4. Umieść pokrywę z powrotem na podstawie, ustaw dyszę, aby wyregulować kierunek mgły.
5. Podłącz zasilacz sieciowy do domowego gniazda elektrycznego.
6. Szybko naciśnij raz przycisk „TIMING”, aby włączyć mgłę. Naciśnij ponownie przycisk „TIMING”, aby ustawić timer na 1H / 3H / 6H / ON (zgodnie ze wskaźnikiem LED).
Lub naciśnij przycisk „TIMING” na 2 sekundy, aby go wyłączyć.
7. Naciśnij przycisk „MIST”, aby przełączać pomiędzy trybami: słabym / silnym a wyłączonym. Po włączeniu dyfuzora mgła domyślnie zaczyna działać.
8. Szybko naciśnij raz przycisk „LED LIGHT”, aby włączyć tryb automatycznej zmiany. Naciśnij ponownie przycisk „LED LIGHT”, aby zmienić i wybrać swój ulubiony kolor. Lub naciśnij przycisk „LED LIGHT” przez 2 sekundy, aby wyłączyć światło.



1. Wylot powietrza.
2. Zbiornik wody.
3. Funkcja timing.
4. Światło LED.
5. Funkcja Mist.

UWAGA:

1. Podczas pracy pokrywa powinna być zamknięta.
2. Intensywność mgły może się nieznacznie różnić podczas pracy, co jest normalne zjawisko i nie powinno być uważane za wadę.
3. Jeśli dyfuzor nie jest używany, spuść wodę ze zbiornika i przechowuj go w suchym stanie.
4. Jeśli włączasz urządzenie bez wody w zbiorniku, automatycznie wyłączy się, aby chronić urządzenie. Urządzenie nie działa bez wody.
5. Należy używać 100% czystego olejku, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

KONSERWACJA

Zaleca się czyszczenie dyfuzora co 2-3 dni lub przy zmianie na inny zapach olejku. Proszę wyczyścić urządzenie w następujący sposób:

1. Odtłącz przewód zasilający i pokrywę od podstawy.
2. Spuść wodę ze „STRONY PRZECIEKOWEJ”.
3. Wytrzyj zbiornik wilgotnymi ściereczkami lub miękką szmatką (może być konieczne wyczyszczenie płytki ultradźwiękowej wyrzutnika za pomocą wacików bawełnianych).

Dimensiuni: Aprox 140*235mm

Greutate (fără adaptor): Aprox 395g

Putere (intrare/ieșire): AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 650MA

Lungime cablu: Aprox 180cm

Consum electric: Aprox 15.6W

Mod timp: 1H/3H/6H/ON

Capacitate recipient: 500ML


Lumină LED: 4bulbs

Materiale: ABS+PP

Accesorii: adaptorAC și Manual Utilizare

Metodă de producere a ceții: vibrare ultrasonică de aprox 2.4MHz

1. îndepărtați cu grijă capacul.
2. scoateți adaptorul AC și cana gradată din recipient, apoi conectați adaptorul AC la DC jack.
3. turnați aproximativ 500ml apă în recipient utilizând cana gradată (nu depășiți linia maximă de pe recipient) și adăugați 3-5 picături de ulei aromatic.
4. închideți capacul, poziționați duza ca să ajustați direcția de ceață
5. conectați adaptorul AC la priza camerei.
6. apăsați rapid butonul "TIMING" pentru a porni ceața. Apăsați încă o dată "TIMING" ca să ajustați timpul pentru 1H/3H/6H/ON(similar instrucțiunilor de pe indicatorul LED). Apăsați pentru 2 secunde "TIMING" pentru a opri.
7. apăsați butonul "MIST" pentru a comuta la ceață slabă/tare și pentru a opri. Când porniți dispozitivul, ceața este setată automat la „ceață redusă”
8. apăsați repede "LED LIGHT" pentru a porni opțiunea auto-schimbare a luminii. Apasă „LED Light” pentru a selecta culoarea preferată. Apasă „LED Light” pentru 2 secunde pentru a opri.

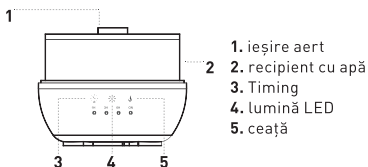

ATENȚIE:

1. în timpul funcționării unitatea centrală trebuie să fie acoperită de capac
2. intensitatea ceții poate varia în timpul utilizării. Este un fenomen normal și nu trebuie să fie considerată ca fiind o malfuncțiune
3. scoateți apa din recipient dacă nu utilizați aparatul. Păstrați în condiții uscate.
4. dacă porniți dispozitivul fără apă în recipient, se va opri în mod automat, ca să nu se avarieze unitatea Unitatea nu funcționează fără apă
5. utilizați numai uleiuri 100% naturale și pure ca să nu avariați unitatea

MENTINERE

Sugerăm să curățați aparatul a fiecare 2-3 zile și când schimbați uleiurile of essential oil, please clean the unit as following:

1. scoateți alimentarea electrică de la unitatea centrală
2. scoateți apa (conform marcajului de pe unitate)
3. curățați cu șervețele umede sau cu o cârpă umedă. Curățați elementul ultrasonic de vibertare cu tamponare de bumbac.

Rozmery: Približne 140 * 235 mm

Hmotnosť (bez adaptéra): Približne 395g

Napájanie (vstup / výstup): AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 650mm

Dĺžka kábla: Približne 180cm

Spotreba elektrickej energie: Približne 15,6W

Časový režim: 1H / 3H / 6H / ON

Kapacita zásobníka: 500ML


LED svetlo: 4 diód

Materiály: ABS + PP

Príslušenstvo: sieťový adaptér a užívateľská príručka

Spôsob výroby hmly: ultrazvukové vibrácie pri cca 2,4MHz

1. Opatrne odoberte veko z hlavnej jednotky
2. Vezmite AC adaptér a odmernú nádobku z nádrže, potom pripojte AC adaptér do konektora DC.
3. Pomocou meracej nádoby do zásobníka na vodu nalejte cca 500 ml vody (neprekračujte čiarku max. Na vodnej nádrži) a pridajte 3-5 kvapiek esenciálneho oleja.
4. Umístěte veko späť, umiestnite trysku tak, aby sa nastavil smer vychádzajúci hmly.
5. Zasuňte sieťový adaptér do zásuvky v domácnosti.
6. Stlačte raz tlačidlo "TIMING" pre zapnutie hmly. Opätovným stlačením tlačidla "TIMING" nastavíte časovač na 1H/3H/6H/ON (ako je znázornené indikátorom LED). Alebo stlačte tlačidlo "TIMING" po dobu 2 sekúnd, aby ste časovač vypli.
7. Stlačte tlačidlo "MIST" pre prepínanie medzi slabšie / silnejší hmlou a jej vypnutím. Keď zapnete difúzor, hmla je predvolene v režime slabšie hmly.
8. Stlačte raz tlačidlo "LED LIGHT" pre zapnutie svetla v režime automatickej zmeny farby. Znovu stlačte tlačidlo "LED LIGHT" pre zmenu a výber vašej obľúbenej farby. Alebo stlačte tlačidlo "LED LIGHT" na 2 sekundy, aby ste vypli svetlo.

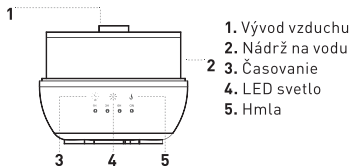

VAROVANIE:

1. Veko by malo byť na hlavnej jednotke po dobu práce produktu – zakryté.
2. Intenzita hmly sa môže trochu líšiť v priebehu práce, čo je normálne jav a nemal by byť považovaný za chybu.
3. Ak sa difúzor nepoužíva, vypustite vodu z nádrže a uložte v suchu.
4. Ak zapnete prístroj bez vody v nádrži, automaticky sa vypne, aby bola jednotka chránená. Jednotka nefunguje bez vody.
5. Aby ste zabránili poškodeniu prístroja, používajte 100% čistý esenciálny olej.

ÚDRŽBA

Odporúča sa vyčistiť difúzor každé 2-3 dni alebo pri zmene na inú vôňu éterického oleja, vyčistite jednotku takto:

1. Odpojte napájacie vedenie a odoberte veko z hlavnej jednotky.
2. Vypustite vodu z "DRAIN SIDE" (ako značka na prístroji).
3. Vyčistite nádrž vlhkými obrúskami alebo mäkkou handričkou (možno budete musieť vyčistiť ultrazvukové vibračné jednotky bavlnenými tampóny).

Rozměry: Přibližně 140*235 mm

Hmotnost (bez adaptéru): Přibližně 395g

Napájení (vstup/výstup): AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 650MA

Délka kabelu: Přibližně 180cm

Spotřeba elektrické energie: Přibližně 15,6W

Časový režim: 1H/3H/6H/ON

Kapacita zásobníku: 500ML


LED světlo: 4 diod

Materiály: ABS + PP

Příslušenství: síťový adaptér a uživatelská příručka

Způsob výroby mlhy: ultrazvukové vibrace při cca 2,4MHz

1. Opatrně odejměte víko z hlavní jednotky
2. Vezměte AC adaptér a odměrnou nádobku z nádrže, poté připojte AC adaptér do zdířky DC.
3. Pomocí odměrné nádoby do zásobníku na vodu nalijte cca 500 ml vody (nepřekračujte čárku max. na vodní nádrži) a přidejte 3-5 kapek esenciálního oleje.
4. Umístěte víko zpět, umístěte trysku tak, aby se nastavil směr vycházející mlhy.
5. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky v domácnosti.
6. Stiskněte jednou tlačítko "TIMING" pro zapnutí mlhy. Opětovným stisknutím tlačítka "TIMING" nastavíte časovač na 1H/3H/6H/ON (jak je znázorněno indikátorem LED). Nebo stiskněte tlačítko "TIMING" po dobu 2 sekund, abyste časovač vypli.
7. Stiskněte tlačítko "MIST" pro přepínání mezi slabší/silnější mlhou a jejím vypnutím. Když zapnete difuzér, mlha je ve výchozím nastavení v režimu slabší mlhy.
8. Stiskněte jednou tlačítko "LED LIGHT" pro zapnutí světla v režimu automatické změny barvy. Stiskněte znovu tlačítko "LED LIGHT" pro změnu a výběr vaší oblíbené barvy. Nebo stiskněte tlačítko "LED LIGHT" na 2 sekundy, abyste vypnuli světlo.

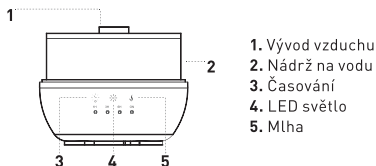

VAROVÁNÍ:

1. Víko by mělo být na hlavní jednotce po dobu práce produktu - zakryto.
2. Intenzita mlhy se může trochu lišit v průběhu práce, což je normální jev a neměl by být považován za chybu.
3. Pokud se difuzor nepoužívá, vypusťte vodu z nádrže a uložte v suchu.
4. Pokud zapnete přístroj bez vody v nádrži, automaticky se vypne, aby byla jednotka chráněna. Jednotka nefunguje bez vody.
5. Abyste zabránili poškození přístroje, používejte 100% čistý esenciální olej.

ÚDRŽBA

Doporučuje se vyčistit difuzér každé 2-3 dny nebo při změně na jinou vůni éterického oleje, vyčistěte jednotku takto:

1. Odpojte napájecí vedení a odejměte víko z hlavní jednotky.
2. Vypusťte vodu z "DRAIN SIDE" (jako značka na přístroji).
3. Vyčistěte nádrž vlhkými ubrousky nebo měkkým hadříkem (možná budete muset vyčistit ultrazvukové vibrační jednotky bavlněnými tampony).

Dimensiones: aproximadamente 140 * 235 mm

Peso (sin adaptador): aproximadamente 395g

Potencia (entrada / salida): AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 650MA

Longitud del cable: aproximadamente 180cm

Consumo eléctrico: aproximadamente 15.6W

Modo de tiempo: 1H / 3H / 6H / ON

Capacidad del tanque: 500ML


Luz LED: 4 bulbos

Materiales: ABS + PP

Accesorios: adaptador de AC y manual del usuario

Método de producción de niebla-vapor: vibración ultrasónica a aproximadamente 2.4MHz

1. Retire cuidadosamente la tapa de la unidad principal.
2. Saque el adaptador de AC y la taza de medición del tanque, luego conecte el adaptador de CA a la toma de CC.
3. Vierta aproximadamente 500 ml de agua en el tanque de agua con la taza de medir (no exceda la línea máxima en el tanque de agua) y agregue 3-5 gotas de esencia de aceite.
4. Coloque la tapa hacia atrás, coloque la boquilla para ajustar la dirección del vapor.
5. Conecte el adaptador de CA a la toma de corriente del hogar.
6. Rápidamente presione el botón "TIMING" una vez para encender la niebla. Presione el botón "TIMING" nuevamente para configurar el temporizador para 1H/3H/6H/ON (como se muestra en el indicador LED). O presione el botón "TIMING" durante 2 segundos para apagarlo.
7. Presione el botón "MIST" para alternar entre débil / fuerte y apagado. Cuando enciende el difusor, la vapor está en el modo de vapor baja de forma predeterminada.
8. Presione rápidamente el botón "LED LIGHT" una vez para encender la luz en el modo de cambio automático. Presione el botón "LED LIGHT" nuevamente para cambiar y elegir su color favorito. O presione el botón "LED LIGHT" durante 2 segundos para apagar la luz.



1. Salida de aire
2. Tanque de agua
3. Tiempo
4. Luz LED
5. Vaho - vapor

ATENCIÓN:

1. La unidad principal debe cubrirse con la tapa mientras trabaja.
2. La intensidad de la neblina puede variar un poco mientras se trabaja, lo cual es un fenómeno normal, y no debe considerarse como un fallo.
3. Si el difusor no está en uso, drene el agua del tanque y guárdela en condiciones secas.
4. Si enciende la unidad sin agua en el tanque, se apagará automáticamente para proteger la unidad. La unidad no funciona sin agua.
5. Utilice aceite esencial 100% puro para evitar que la unidad se dañe.

MANTENIMIENTO

Se sugiere limpiar el difusor cada 2-3 días, o cuando se cambia a otro olor de aceite esencial, limpie la unidad de la siguiente manera:

1. Retire la línea de alimentación y la tapa de la unidad principal.
2. Drene el agua del "DRAIN SIDE" (como la marca en la unidad).
3. Limpie el tanque con toallitas húmedas o un paño suave (es posible que necesite limpiar el azulejo de vibración ultrasónica con bastoncillos de algodón).

Dimensions: Environ 140*235mm

Poids (adaptateur exclu): Environ 395g

Puissance (input/output): AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 650MA

Longueur du cordon: Environ 180cm

Consommation électrique: Environ 15.6W

Mode de durée: 1H/3H/6H/ON

Capacité de charge: 500ML


Lampes LED: 4bulbs

Matériaux: ABS+PP

Accessoires: adaptateur AC et notice d'utilisation

Méthode de production de brume: vibrations ultrasoniques d'environ 2.4MHz

1. Retirez délicatement le couvercle de l'unité principale.
2. Prenez l'adaptateur secteur et la tasse à mesurer hors du réservoir, puis raccordez l'adaptateur secteur à la prise CC.
3. Versez environ 500 ml d'eau dans le réservoir d'eau avec une tasse à mesurer (ne dépassez pas la ligne maximale sur le réservoir d'eau) et ajoutez 3-5 gouttes d'huile essentielle.
4. Placez le couvercle en arrière, positionnez la buse pour ajuster la direction de la brume.
5. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise secteur.
6. Appuyez brièvement sur le bouton "TIMING" une fois pour allumer la brume. Appuyez à nouveau sur le bouton "TIMING" pour régler la minuterie sur 1H / 3H / 6H / ON (comme indiqué par l'indicateur LED). Ou appuyez sur le bouton "TIMING" pendant 2 secondes pour l'éteindre.
7. Appuyez sur le bouton "MIST" pour basculer entre faible / fort et éteint. Lorsque vous activez le diffuseur, le brouillard est en mode faible brouillard par défaut.
8. Appuyez rapidement sur le bouton "LED LIGHT" une fois pour allumer la lumière sur le mode de changement automatique. Appuyez à nouveau sur le bouton "LED LIGHT" pour changer et choisir votre couleur préférée. Ou appuyez sur le bouton "LED LIGHT" pendant 2 secondes pour éteindre la lumière.

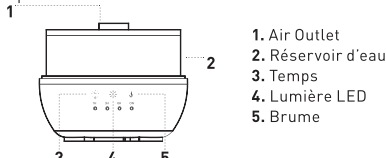

1. Air Outlet
2. Réservoir d'eau
3. Temps
4. Lumière LED
5. Brume

ATTENTION:

1. Le couvercle doit être couvert sur l'unité principale pendant le travail.
2. L'intensité de la brume peut varier un peu en travaillant, ce qui est un phénomène normal, et ne devrait pas être considéré comme une faute.
3. Si le diffuseur n'est pas utilisé, vidangez l'eau du réservoir et rangez-le dans un endroit sec.
4. Si vous allumez l'appareil sans eau dans le réservoir, il s'éteindra automatiquement pour protéger l'appareil. L'unité ne fonctionne pas sans eau.
5. Veuillez utiliser 100% d'huile essentielle pure pour éviter que l'appareil ne soit endommagé.

MAINTENANCE

Il est conseillé de nettoyer le diffuseur tous les 2 ou 3 jours, ou de changer de saveur d'huile essentielle, nettoyer l'unité comme suit:

1. Retirez la ligne d'alimentation et le couvercle de l'unité principale.
2. Vidangez l'eau du "DRAIN SIDE" (comme marqué sur l'appareil).
3. Essuyez le réservoir avec des lingettes humides ou un chiffon doux (vous devrez peut-être nettoyer le carreau de vibration ultrasonique avec des cotons-tiges).

Διαστάσεις: Περίπου 140 * 235 χιλιοστά

Βάρος (εκτός προσαρμογέα): Περίπου 395g

Ισχύς (είσοδος / έξοδος): AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 650MA

Μήκος καλωδίου: Περίπου 180cm

Ηλεκτρική κατανάλωση: Περίπου 15,6W

Χρόνος λειτουργίας: 1H / 3H / 6H / ON

Χωρητικότητα δεξαμενής: 500ML

Φως LED: 4βολβοί


Υλικά: ABS + PP

Αξεσουάρ: Μετασχηματιστής AC και Εγχειρίδιο Χρήσης

Μέθοδος παραγωγής ομίχλης: δόνηση υπερήχων σε περίπου 2,4MHz

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι από την κύρια μονάδα.
2. Φροντίστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και το δοχείο μέτρησης να βγει έξω από τη δεξαμενή και στη συνέχεια συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή DC
3. Περάστε περίπου 500ml νερό μέσα στη δεξαμενή νερού με το κύβιο μέτρησης (μην υπερβαινείτε τη μέγιστη γραμμή στη δεξαμενή νερού) και προσθέστε 3-5 σταγόνες αιθέριου ελαίου.
4. Τοποθετήστε το καπάκι πίσω, τοποθετήστε το στομιο για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ομίχλης.
5. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε ηλεκτρική πρίζα οικιακής χρήσης.
6. Πιέστε γρήγορα το πλήκτρο "TIMING" για να ενεργοποιήσετε την ομίχλη. Πατήστε ξανά το πλήκτρο "TIMING" για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη για 1H / 3H / 6H / ON (όπως φαίνεται στην ενδεικτική λυχνία LED). Η πατήστε το κουμπι "TIMING" για 2 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε.
7. Πατήστε το πλήκτρο "MIST" για εναλλαγή μεταξύ αδύνατης / ισχυρής και απενεργοποιημένης. Όταν ενεργοποιείτε το διαχύτη, η ομίχλη είναι στη λειτουργία χαμηλής ομίχλης από προεπιλογή.
8. Πλήκτρο πατήστε το πλήκτρο "LED LIGHT" μία φορά για να ανάψετε το φως στη λειτουργία αυτόματης αλλαγής. Πατήστε ξανά το κουμπι "LED LIGHT" για να αλλάξετε και να επιλέξετε το αγαπημένο σας χρώμα. Η πατήστε το κουμπι "LED LIGHT" για 2 δευτερόλεπτα για να σβήσετε το φως.

1



1. Παροχή αέρα
2. Δεξαμενή νερού
3. Συγχρονισμός
4. LED φωτισμός
5. Ομίχλη

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Το καπάκι πρέπει να καλύπτεται από την κύρια μονάδα κατά τη διάρκεια της εργασίας.
2. Η ένταση της ομίχλης μπορεί να διαφέρει λίγο από την εργασία, κάτι που είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν πρέπει να θεωρείται ως σφάλμα.
3. Εάν ο διαχύτης δεν χρησιμοποιείται, στραγγίστε το νερό από τη δεξαμενή και φυλάξτε το σε ξηρή κατάσταση.
4. Εάν ενεργοποιήσετε τη συσκευή χωρίς νερό στη δεξαμενή, θα σβήσει αυτόματα για να προστατεύσει τη μονάδα. Η μονάδα δεν λειτουργεί χωρίς νερό.
5. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε 100% καθαρό αιθέριο έλαιο για να αποφύγετε τη ζημιά της συσκευής.

Συνιστάται να καθαρίζετε το διαχύτη κάθε 2-3 ημέρες ή όταν αλλάζετε σε άλλη γεύση του αιθέριου ελαίου, καθαρίστε τη μονάδα ως εξής:

1. Αφαιρέστε τη γραμμή τροφοδοσίας και το καπάκι από την κύρια μονάδα.
2. Αποστραγγίστε το νερό από το "DRAIN SIDE" (ως σήμα στη μονάδα).
3. Σκουπίστε τη δεξαμενή με υγρά μαντηλάκια ή μαλακό πανί (ίσως χρειαστεί να καθαρίσετε το πλακίδιο υπερήχων με βαμβάκερα επικρισματα).

Dimensioni: circa 140 * 235 mm

Peso (escluso adattatore): circa 395g

Potenza (ingresso / uscita): AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 650MA

Lunghezza del cavo: circa 180cm

Consumo elettrico: circa 15,6 W

Modalità ora: 1H / 3H / 6H / ON

Capacità del serbatoio: 500ML


Luce a LED: 4 lampadine

Materiali: ABS + PP

Accessori: adattatore CA e manuale utente

Metodo di produzione di nebbia: vibrazione ultrasonica a circa 2,4 MHz

1. Rimuovere con cautela il coperchio dall'unità principale.
2. Togliere l'adattatore CA e il misurino dal serbatoio, quindi collegare l'adattatore CA al jack DC.
3. Versare circa 500 ml di acqua nel serbatoio dell'acqua con il misurino (non superare la linea massima sul serbatoio dell'acqua) e aggiungere 3-5 gocce di olio essenziale.
4. Posizionare il coperchio indietro, posizionare l'ugello per regolare la direzione della nebbia.
5. Collegare l'adattatore CA alla presa di corrente domestica.
6. Premere rapidamente il pulsante "TIMING" una volta per accendere la nebbia. Premi di nuovo il pulsante "TIMING" per impostare il timer per 1H / 3H / 6H / ON (come mostrato dall'indicatore LED). Oppure premere il pulsante "TIMING" per 2 secondi per spegnerlo.
7. Premere il tasto "MIST" per alternare tra debole / forte e spento. Quando si accende il diffusore, la nebbia è in modalità nebbia bassa per impostazione predefinita.
8. Premere una volta il tasto "LED LIGHT" una volta per accendere la luce sulla modalità di cambio automatico. Premi di nuovo il pulsante "LED LIGHT" per cambiare e scegli il tuo colore preferito. Oppure premere il pulsante "LED LIGHT" per 2 secondi per spegnere la luce.

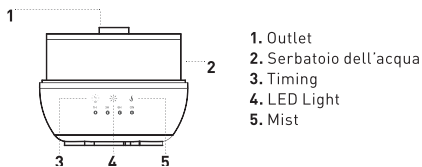

ATTENZIONE:

1. Il coperchio dovrebbe essere coperto sull'unità principale mentre si lavora.
2. L'intensità della nebbia può variare leggermente durante il lavoro, che è normale fenomeno, e non dovrebbe essere considerato un difetto.
3. Se il diffusore non è in uso, scaricare l'acqua dal serbatoio e conservarla a secco.
4. Se si accende l'unità senza acqua nel serbatoio, si spegnerà automaticamente per proteggere l'unità. L'unità non funziona senza acqua.
5. Utilizzare olio essenziale puro al 100% per evitare danni all'unità.

MAINTENANCE

Si consiglia di pulire il diffusore ogni 2-3 giorni o quando si cambia ad un altro sapore di olio essenziale, si prega di pulire l'unità come segue:

1. Rimuovere la linea elettrica e il coperchio dall'unità principale.
2. Scaricare l'acqua dal "DRAIN SIDE" (come il segno sull'unità).
3. Pulire il serbatoio con salviette umidificate o un panno morbido (potrebbe essere necessario pulire la piastrina di vibrazione a ultrasuoni con bastoncini di cotone).

Afmetingen: Ca 140 * 235 mm

Gewicht (exclusief adapter): Ongeveer 395g

Vermogen (input / output): AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 650MA

Lengte van het snoer: ong. 180cm

Elektrisch verbruik: ongeveer 15,6 W

Tijdmodus: 1H / 3H / 6H / ON

Tankinhoud: 500ML

LED licht: 4bulbs


Materialen: ABS + PP

Accessoires: AC-adapter en gebruikershandleiding

Methode voor mistproductie: ultrasone trillingen bij ongeveer 2,4 MHz

1. Verwijder voorzichtig het deksel van het hoofdtoestel.
2. Neem de netadapter en de maatbeker uit de tank en sluit vervolgens de netadapter op de DC-aansluiting aan.
3. Giet ongeveer 500 ml water in het waterreservoir met maatbekertje (overschrijd niet de max lijn op het waterreservoir) en voeg 3-5 druppels etherische olie toe.
4. Plaats het deksel terug, plaats het mondstuk om de richting van de mist aan te passen.
5. Steek de AC-adapter in het stopcontact.
6. Druk snel op de knop "TIMING" om de mist in te schakelen. Druk nogmaals op de knop "TIMING" om de timer in te stellen voor 1H / 3H / 6H / ON (zoals aangegeven door de LED-indicator). Of druk 2 seconden op de "TIMING" -knop om het uit te schakelen.
7. Druk op de knop "MIST" om te schakelen tussen zwak / sterk en uit. Wanneer u de diffuser inschakelt, bevindt de mist zich standaard in de lage miststand.
8. Druk één keer snel op de knop "LED LIGHT" om het licht in de automatische verandermodus te zetten. Druk nogmaals op de "LED LICHT" knop om te veranderen en uw favoriete kleur te kiezen. Of druk 2 seconden op de knop "LED LIGHT" om het licht uit te schakelen.

1



1. Luchtuitlaat
2. Watertank
3. Timing
4. LED Licht
5. Mist

WAARSCHUWING:

1. Het deksel moet tijdens het werk op het hoofdtoestel zijn afgedekt.
2. De intensiteit van de mist kan een beetje variëren tijdens het werken, wat normaal is verschijnsel, en moet niet als een fout worden beschouwd.
3. Als de diffuser niet in gebruik is, tap dan het water van de tank af en berg het op in droge toestand.
4. Als het apparaat wordt ingeschakeld zonder water in de tank, wordt het automatisch uitgeschakeld om het apparaat te beschermen. Het apparaat werkt niet zonder water.
5. Gebruik 100% pure essentiële olie om schade aan het apparaat te voorkomen.

ONDERHOUD

Het wordt aanbevolen om de diffuser om de 2-3 dagen te reinigen of om naar een andere smaak over te schakelen van etherische olie, reinig de unit als volgt:

1. Verwijder de voedingskabel en het deksel van de hoofdeenheid.
2. Tap het water af van de "DRAIN SIDE" (als markering op het apparaat).
3. Veeg de tank af met vochtige doekjes of een zachte doek (mogelijk moet u de ultrasonic vibretatieplaat met wattenstaafjes reinigen).

Размеры: приблизительно 140 * 235 мм

Вес (без адаптера): Приблизительно 395 г

Мощность (вход / выход): AC100-240V 50/60HZ / DC 24V 650MA

Длина шнура: около 180см

Электрическое потребление: приблизительно 15,6 Вт

Временной режим: 1Н / 3Н / 6Н / ON

Ёмкость бака: 500 мл


Светодиодный свет: 4 лампы

Материалы: ABS + PP

Аксессуары: адаптер переменного тока и руководство пользователя

Способ получения тумана: ультразвуковая вибрация при частоте 2,4 МГц

1. Осторожно снимите крышку с основного блока.
2. Извлеките адаптер переменного тока и измерительную чашку из бака, затем подключите адаптер переменного тока к гнезду постоянного тока.
3. Налейте приблизительно 500 мл воды в ёмкость для воды с помощью измерительной чашки (не превышайте максимальную линию на водяном баке) и добавьте 3-5 капель эфирного масла.
4. Поместите крышку назад, установите сопло, чтобы отрегулировать направление тумана.
5. Установите адаптер переменного тока в розетку питания.
6. Нажимайте кнопку «TIMING» один раз, чтобы включить туман. Нажмите кнопку «TIMING» ещё раз, чтобы установить таймер для 1Н / 3Н / 6Н / ON (как показано светодиодным индикатором). Или нажмите кнопку «TIMING» в течение 2 секунд, чтобы отключить ее.
7. Нажмите кнопку «MIST» для переключения между слабым / сильным и выключенным. Когда вы включаете диффузор, туман находится в режиме с низким туманом по умолчанию.
8. Быстро нажмите кнопку «LED LIGHT» один раз, чтобы включить свет в режиме автоматической смены. Нажмите кнопку «LED LIGHT» ещё раз, чтобы изменить и выбрать свой любимый цвет. Или нажмите кнопку «LED LIGHT» в течение 2 секунд, чтобы выключить свет.



1. Отверстие для выпуска воздуха
2. Водный резервуар
3. Таймер
4. Подсветка
5. Пар

ВНИМАНИЕ:

1. Крышка должна быть покрыта на основном блоке во время работы.
2. Интенсивность тумана может незначительно меняться при работе, что является нормальным явлением и не должно рассматриваться как недостаток.
3. Если диффузор не используется, слейте воду из бака и храните ее в сухом состоянии.
4. При включении устройства без воды в баке он автоматически отключится, чтобы защитить устройство. Устройство не работает без воды.
5. Пожалуйста, используйте 100% чистое эфирное масло, чтобы предотвратить повреждение устройства.

УХОДУ

Рекомендуется очищать диффузор каждые 2-3 дня или при переходе на другой вкус эфирного масла, пожалуйста, очистите устройство следующим образом:

1. Снимите силовую линию и крышку с основного блока.
2. Слейте воду из «СЛИШКОМ СТОРОНЫ» (в качестве метки на устройстве).
3. Протрите бак влажными салфетками или мягкой тканью (возможно, вам необходимо очистить ультразвуковую плиту ватными тампонами).