



PMPB60

User Manual

Thank you for purchasing.
Please read the user manual before
you start using it.



1. MicroUSB input/output port
2. 2A microUSB output plug
3. Input (charging) USB plug
4. USB output port
5. Indicator LED

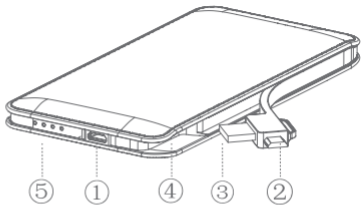

POWER INDICATOR:

Waggle Power Bank and check the four power lights which can be showed how much power is left with the power bank, as below:

One light on - <25%

Two lights on - 25 - 50%


Three lights on - 50 - 75%

Four lights on - 75 - 100%

CHARGING POWER BANK:


Put the enclosed USB of charging cable in power supply equipment, like AC adapter (1) or computer USB

(2), the other head plugs into IN port of Power Bank. Another way, use embedded charging cable input head plug into AC adapter, which will also charge for the power bank

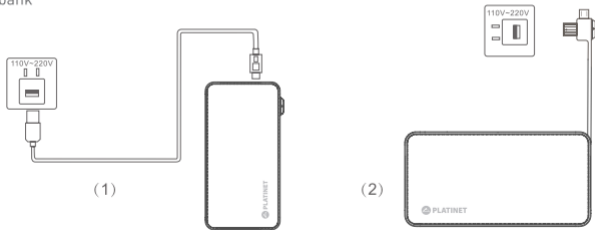


CHARGING DIGITAL DEVICES:

This product is applicable to charge for device with DC5V input, compatible with most mobile phones and other electronic digital devices.

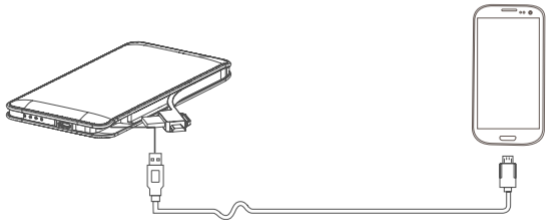

Put the embedded micro-USB charging cable of Power Bank insert mobile or other being charged device, then it starts to charge. When cut off connecting (without loaded) for over 60 seconds, the Power Bank will shut down and goes into saving status

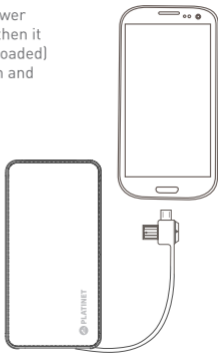

CHARGING STATUS INDICATE:**When charge for Power Bank:**

Power indicator lights on the related position which shows the present power. Power indicator is always lighting on which shows it's already full of power.

When charge for other devices:

Power indicator lights on the related position which shows the left power of Power Bank. Power indicator doesn't light on, which shows Power Bank run out of the power.

TECHNICAL SPECIFICATION:

Input: DC5V / 2A, Output: DC5V / 2A

Recycling time \geq 500 times

Dimension: 136x69x13,3mm

Weighth: 146g

NOTES:

Please use the power adapter (5V output) of cell phone or other digital device to charge the power bank. We recommend the adapter with at least 5V-1A or computer USB port. 2. Make sure the input voltage of your digital products fits the output voltage of the power bank. 4. Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microcrowave, incinerate, paint, or insert foreign objects into this power bank. 5. Do not put this product into liquid, fire or high temperature environment. 3. Please remove the adapter after Power bank is fully charged.


PMPB60

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup.
Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy
o zapoznanie się z instrukcją obsługi



1. Wejście / wyjście microUSB
2. Wyjście 2A microUSB
3. Wtyczka USB służąca do ładowania power banku.
4. Wyjście USB
5. Diody LED

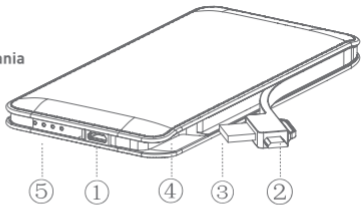

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA:

Potrząśnij power bankiem i sprawdź poziom naładowania power banku według schemata poniżej (ilość świecących diod):

Jedna dioda się świeci- <25%


Dwie diody się świecą – 25 – 50%

Trzy diody się świecą – 50 – 75%

Cztery diody się świecą- 75 – 100%


ŁADOWANIE POWER BANKU:

Podłącz power bank do ładowarki za pomocą dołączonego kabla USB według schematu poniżej. Możesz również podłączyć do ładowarki wbudowany kabel do ładowarki (wtyczka nr 3 na powyższym rysunku). Power bank ładowany jest z dowolnej ładowarki USB lub z portu USB w komputerze / laptopie.

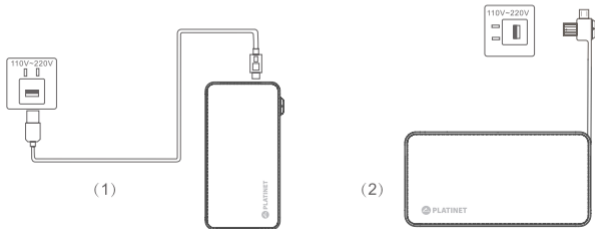

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ:

Ten power bank umożliwia ładowanie przenośnych urządzeń takich jak smartfony, niektóre tablety, telefony komórkowe i inne z wejściem DC5V. Posiada wbudowany kabel z wtyczką microUSB kompatybilną z większością przenośnych urządzeń.

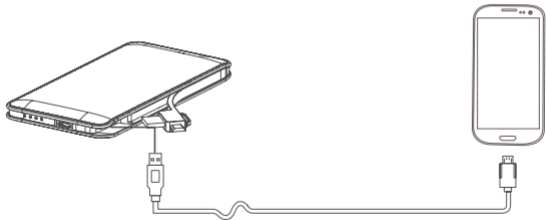

Podłącz kabel USB do gniazda nr 4 a następnie do urządzenia które chcesz naładować (rysunek powyżej). Urządzenie zacznie być ładowane automatycznie. Możesz również ładować urządzenia za pomocą wbudowanego kabla (rysunek poniżej). Po odłączeniu urządzenia, power bank przejdzie w stan oszczędzania energii po około 60 sekundach.



DIODY LED – INFORMACJA O STATUSIE URZĄDZENIA:

Podczas ładowania power banku: diody LED migają, ich ilość jest zależna od poziomu naładowania. Gdy power bank jest naładowany diody LED świecą światłem ciągłym.

Podczas ładowania przenośnych urządzeń z power banku: diody LED świecą światłem ciągłym, ich ilość zależna jest od poziomu energii w power banku (patrz informacje o wskaźniku naładowania na początku instrukcji). Gdy power bank się rozładuje żadna dioda nie świeci i należy ponownie naładować power bank.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wejście: DC5V / 2A

Wyjście: DC5V / 2A

Ilość ładowań \geq 500 razy

Wymiary: 136x69x13,3mm

Waga: 146g

Notes:

UWAGI:

1. Aby naładować power bank użyj zasilacza 5V, minimum 1A lub naładuj urządzenie poprzez port USB w komputerze lub laptopie. 2. Upewnij się, że urządzenie które chcesz naładować za pomocą power bank może być ładowane napięciem lub 2A. 3. Po naładowaniu power bank odłącz ładowarkę. 4. Chronić power bank przed zamoczeniem, ogniem i wysokimi temperaturami.