

USER MANUAL WIRELESS N REPEATER 300M

OWLR325W

Thank you for purchasing a wireless repeater OMEGA OWLR325W. We have made every effort to ensure that the device meets your expectations. If you have any questions relating to its operation, please visit www.omega-technology.eu, where in the support section you will find additional materials about this device.


Hardware installation:

Please plug the OMEGA OWLR325W repeater into the wall socket and make sure the device is switched on. After around 60 seconds from starting, the device will be ready for configuration.


Configuration:

Build wireless connection (how to do it with Windows 7).


1. Click "Start---->Control Panel---->Network and Internet---->Network and Sharing Center---->Change adapter settings---->Wireless Network Connection", Right-Click "Wireless Network Connection". Choose: "Connect/Disconnect".

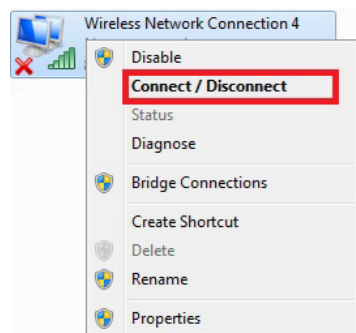

3. Type the network security key – default 12345678, and click "OK". Please noted that the default SSID and security key will be printed on the label on the product



2. Choosing the wifi SSID of O325W in the wifi SSID list, click "connect".



4. After getting through the password, it will be showed "connected", which means you are being successfully connected.




EN 1

3.3.3 Click "Site Survey" to scan the wireless SSID



3.3.4 Choose the SSID you want to connect, input the password & click "Save/Apply"

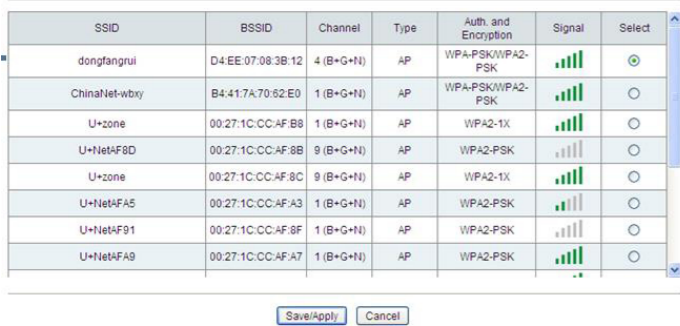

EN 3

3.4 Client and Client WISP

3.4.1 Click "Client or Client WISP" option



EN 3

Quick Installation

1. Open the browser ,type into <http://192.168.10.1>, press the Enter key.
2. Click the operating mode you need, the default operating mode is **Repeater**

3. Setting the wireless parameters according to the mode you chose.

3.1 Access Point mode

Setting the SSID and password , so that other hotspot can connect.

3.2 Router Mode


3.2.1 Click "Router" option

3.2.2 Setting the SSID and Password

3.2.3 Choose the type of internet connection, click "Save/Apply"




3.3 Repeater and Repeater WISP Mode

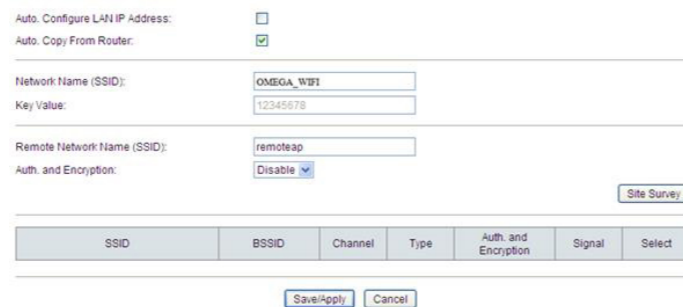

3.3.1 Choose "Repeater or Repeater WISP" mode

3.3.2 Setting the SSID and Password

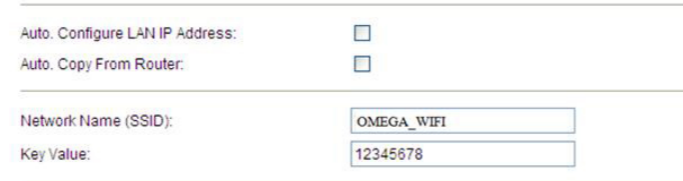


EN 2

3.4.2 Click "Site Survey" to scan the wireless SSID



3.4.3 Set the SSID and the password, then please click "Save/Apply"



4.FAQs

4.1 How to reset to default settings of the repeater?

Keep pressing the **Reset** button while the device is on, releasing it after 5~10 seconds will restore the device's default settings.

4.2 Laptop can't find the wifi signal?

a. If your laptop is with built-in wireless adapter, please confirm that the wireless adapter is working or not.

b. Check the wireless service in the laptop is open or not. Methods is as below: Right-click "my computer", choose "management", then choose "services and application", check the "wireless Zero Configuration" in the "Services" page. If the stage is not open, please right-click "wireless zero configuration" and click "open". If the open type shows it is forbidden, please right-click and choose the attribute, change the open type to automatic, then change the state to open.

c. Confirm the wireless function of the device is activated.

d. Check the driver of the wireless adapter in the device manager is successfully installed or not.

EN 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIRELESS N REPEATER 300M

OWLR325W

Dziękujemy za zakup bezprzewodowego repeatera marki OMEGA. Dolażyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania. W razie jakichkolwiek pytań, związanych z jego obsługą, zapraszamy do odwiedzenia strony www.omega-technology.eu, gdzie w dziale wsparcia znajdują się dodatkowe materiały na temat tego urządzenia.

Procedura konfiguracyjna składa się z instalacji sprzętu oraz konfiguracji.


Instalacja sprzętu:

Proszę podłączyć repeater OMEGA OWLR325W do gniazda elektrycznego i upewnij się, że urządzenie jest włączone. Po około 60 sekundach od uruchomienia, urządzenie będzie gotowe do konfiguracji.


Konfiguracja

Ustawianie połączenia bezprzewodowego (jak to zrobić w systemie Windows 7).


1. Kliknij „Rozpocznij” ----- Panel sterowania ---- Sieć i Internet ---- Centrum sieci i udostępniania ---- Zmień ustawienia adaptera sieciowego ---- Połączenie sieci bezprzewodowej”, kliknij prawym przyciskiem myszy „Połączenie sieci bezprzewodowej „Wybierz” Połącz / Rozłącz ..

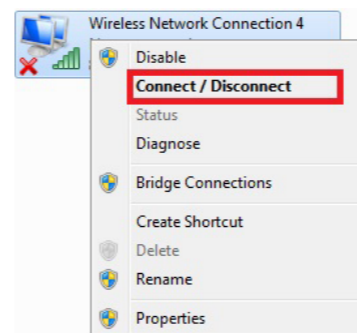

2. Wybierz sieć wifi o SSID of OMEGA_WIFI w liście sieci bezprzewodowych SSID, a następnie kliknij



3. Wpisz klucz zabezpieczający sieci WIFI – domyślnie to 12345678 i kliknij "OK". Domyślna nazwa sieci oraz klucz zabezpieczający są nadrukowane na etykiecie urządzenia.




4. Po poprawnym wpisaniu hasła, połączenie powinno zakończyć się powodzeniem (połączono).




PL 1

3.3.3 Wciśnij przycisk "Site Survey" / „wyszukiwanie sieci”, aby przeskanować dostępne sieci wi-fi w otoczeniu.



3.3.4 Wybierz identyfikator SSID sieci z którą chcesz się połączyć, wpisz hasło, a następnie kliknij "Save/Apply" lub (zapisz / zastosuj).

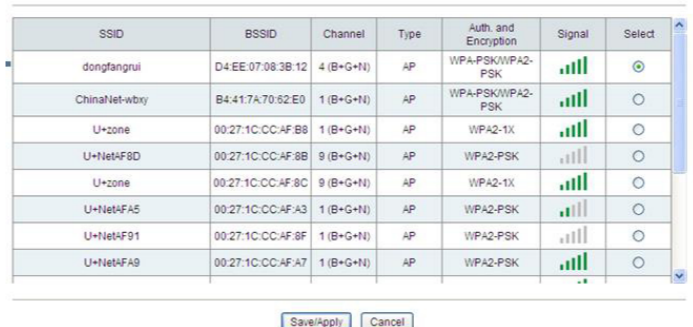

3.4 Tryb pracy [Client lub Client WISP]

3.4.1 Wybierz tryb "Client" lub „Client WISP"



PL 3

Szybka instalacja

3. Ustawianie parametrów sieci bezprzewodowej według wybranego trybu.

Tryb 3.1 Access Point

Ustawienie SSID i hasła, tak aby połączyć się do innych urządzeń udostępniających sieć internet.

3.2 Tryb routera

3.2.1 Kliknij opcję „router”

3.2.2 Ustawienie identyfikatora SSID i hasła

3.2.3 Wybierz typ połączenia z Internetem, kliknij przycisk „Save / Apply” / Zapisz / Zastosuj.



3.3 Praca w trybie: Repeater oraz Repeater WISP



3.3.1 Wybierz tryb pracy "Repeater or Repeater WISP"

3.3.2 Wpisz SSID i hasło.



PL 2

3.4.2 Kliknij "Site Survey" / „wyszukiwanie sieci” aby przeskanować SSID sieci bezprzewodowych znajdujących się w zasięgu.



3.4.3 Wybierz właściwą sieć, wpisz poprawne hasło i tryb szyfrowania, a następnie zatwierdź te parametry klikając przycisk "Save/Apply" / (Zapisz/Zastosuj).



4. FAQ Często zadawane pytania: (więcej informacji znajdziesz na stronie www.support.platinet.pl)

4.1 Jak przywrócić ustawienia domyślne?

Naciśnij przycisk Reset, gdy urządzenie jest włączone, zwalniając go po 5 - 10 sekundach.

4.2 Laptop nie może wyszukiwać sygnału wifi?

a) Jeśli twój laptop ma wbudowaną kartę sieci bezprzewodowej, należy potwierdzić, że karta sieci bezprzewodowej pracuje, czy nie.

b) Sprawdź czy usługa sieci bezprzewodowych w laptopie jest uruchomiona, czy nie. Sposób postępowania: Kliknij prawym przyciskiem myszy na „Mój komputer”, wybierz „Zarządzaj” następnie wybierz usługi i aplikacje”, zaznacz „Wireless zero configuration service stronie „Serwis”. Jeśli usługa nie jest w stanie „uruchomiono”, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy „Wireless zero configuration service” i kliknij „Uruchom”. Jeśli otwarte okno pokazuje że to ustawienie jest zabronione, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać atrybut, aby zmienić go na typ automatyczny, a następnie zmienić stan na Uruchomiono.

c) Potwierdź że bezprzewodowe funkcje urządzenia są włączone i aktywne oraz poprawnie skonfigurowane.

d) Sprawdź czy sterownik adaptera sieci bezprzewodowej w menedżerze urządzeń jest poprawnie zainstalowany, czy nie.

PL 4

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OWLR325W WIRELESS N REPEATER 300M

Благодарим за приобретение репитера марки OMEGA. Наша команда приложила много усилий, чтобы данное устройство соответствовало всем Вашим ожиданиям. В случае возникновения вопросов по обслуживанию репитера, зайдите на www.omega-technology.eu, где в разделе поддержки находятся информационные материалы по данному роутеру. Процедура конфигурации состоит из инсталляции оборудования и конфигурации.


Инсталляция оборудования

Подключите репитер OMEGA OWLR325W в гнездо питания и убедитесь, что устройство включено. Через 60 секунд устройство будет готово к использованию.


Конфигурация

Установка беспроводного соединения (на примере Windows 7).


1. Перейдите „Панель управления ---- Сеть и Интернет ---- Центр управления сетями ---- Изменить настройки сетевого адаптера ---- Подключение по локальной сети“, нажмите правую кнопку мыши „Подключение беспроводное „Выберите“ Подключить / Отключить ..“

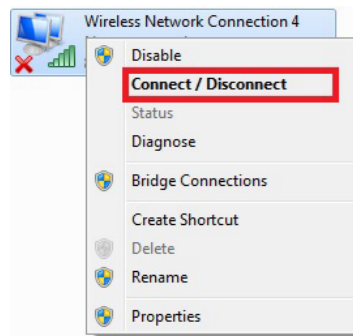

3. Пароль WIFI – по умолчанию это 12345678 и нажмите "OK" Название сети и пароль по умолчанию написаны на наклейке устройства.



4. После вписания пароля, при правильных действиях пользователь увидит [подключено].



RU 1

3.3.3 Нажмите кнопку "Site Survey" / „поиск сети“, чтобы обнаружить доступные сети wi-fi.



3.3.4 Выберите идентификатор SSID сети с которой хотите соединиться, впишите пароль, далее выберите "Save/Apply" (сохранить / применить).



SSID	BSSID	Channel	Type	Auth. and Encryption	Signal	Select
dongfangrui	D4:EE:07:08:3B:12	4 (B+G+N)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK	Full	<input checked="" type="radio"/>
ChinaNet-wby	B4:41:7A:70:62:E0	1 (B+G+N)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK	Full	<input type="radio"/>
U+zone	00:27:1C:CC:AF:8B	1 (B+G+N)	AP	WPA2-1X	Full	<input type="radio"/>
U+Net4F8D	00:27:1C:CC:AF:8B	9 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	Full	<input type="radio"/>
U+zone	00:27:1C:CC:AF:8C	9 (B+G+N)	AP	WPA2-1X	Full	<input type="radio"/>
U+Net4FA5	00:27:1C:CC:AF:A3	1 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	Full	<input type="radio"/>
U+Net4F91	00:27:1C:CC:AF:8F	1 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	Full	<input type="radio"/>
U+Net4FA9	00:27:1C:CC:AF:A7	1 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	Full	<input type="radio"/>

Save/Apply Cancel

3.4 Режим работы |Client lub Client WISP

3.4.1 Выберите режим "Client" lub „Client WISP“



RU 3

Быстрая инсталляция

1. Откройте браузер, впишите следующий адрес: <http://192.168.10.1>, нажмите клавишу Enter.
2. Выберите режим работы, который необходим. Режимом работы по умолчанию является Репитер
3. Установка параметров согласно выбранному режиму.

3.1 Режим Access Point

Настройте SSID и пароля, чтобы подключиться к другим устройствам предоставляющим подключение к интернет.

3.2 Режим Router


3.2.1 Выберите опцию „router“

3.2.2 Настройка идентификатора SSID и пароля

3.2.3 Выберите тип соединения с интернетом, нажмите кнопку „Save / Apply“ / Сохранить / Применить.


Connection Type: Fixed IP Auto Config (DHCP) PPPoE Dial-Up

3.3 Режим: Репитер и Repeater WISP

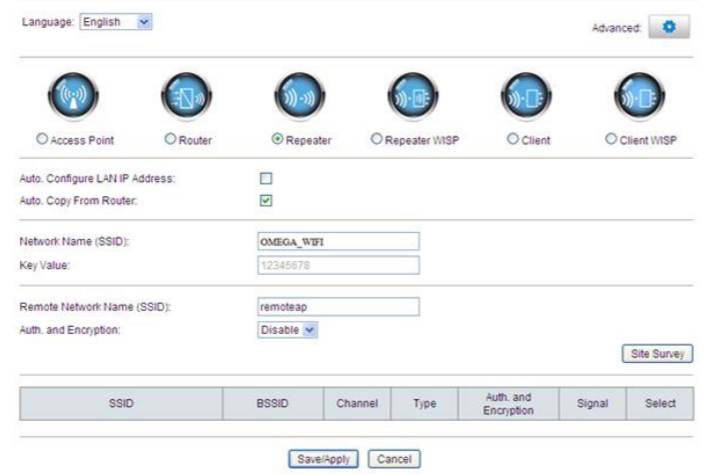

3.3.1 Выберите режим работы "Repeater or Repeater WISP"

3.3.2 Впишите SSID и пароль.

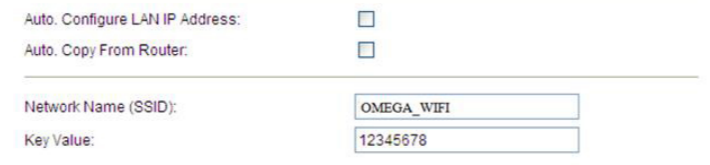

RU 2

3.4.2 Нажмите "Site Survey" / „поиск сети“, чтобы обнаружить доступные сети wi-fi.



3.4.3 Выберите соответствующую сеть, впишите пароль и тип шифрования, а далее сохраните изменения нажав "Save/Apply" / (Сохранить/Применить).




SSID	BSSID	Channel	Type	Auth. and Encryption	Signal	Select
dongfangrui	D4:EE:07:08:3B:12	4 (B+G+N)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK	Full	<input checked="" type="radio"/>

4. FAQ Часто задаваемые вопросы: (больше информации на www.support.platinet.pl)

- 4.1 Как вернуть к заводским настройкам? Нажмите Reset (находится возле порта WAN), когда устройство включено, удерживайте кнопку 5 – 10 секунд.
- 4.2 Ноутбук не видит сигнал WiFi?
 - а) Если Ваш ноутбук, имеет встроенную беспроводную сетевую карту, нужно проверить, работает карта или нет.
 - б) Нужно также проверить включена ли карта программно. Способ устранения: Нажмите „Старт – Панель управления – Сеть и Интернет – Центр управления сетями – Измените настройки сетевой карты – Беспроводное подключение“, а далее правой кнопкой мыши нажмите "Беспроводное соединение" выберите Подключить.
 - в). Проверьте что устройство включено правильно сконфигурировано и беспроводной модуль включен программно.
 - г). Проверьте наличие, правильно установленного драйвера беспроводной сетевой карты в в менеджере устройств.

RU 4

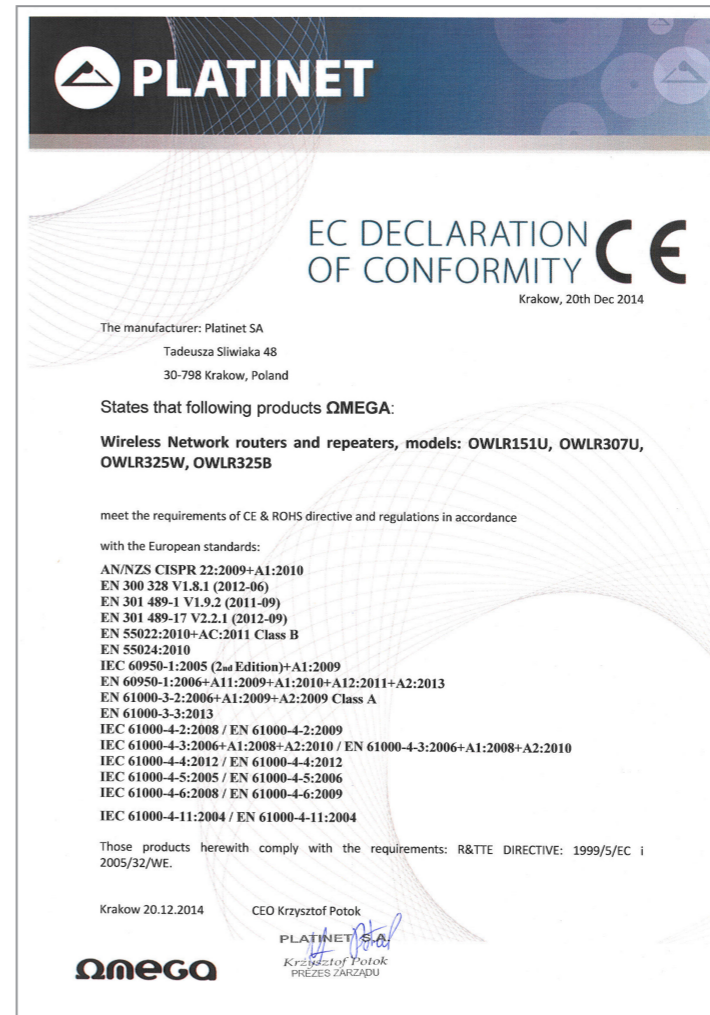

ONLINE USER MANUAL INFORMATION FOR OTHER LANGUAGES

ES Información Manual del usuario. Debido al espacio limitado en el empaque del producto, el manual de usuario en Español se puede encontrar en la siguiente pagina web: www.support.platinet.pl

IT Manuale d'uso informazioni: A causa dello spazio limitato nella confezione, il manuale utente in Italiano si possono trovare online nel sito www.support.platinet.pl

MK Упатство за користење : Поради ограничениот простор на пакувањето, упатство за користење на македонски јазик може да се најде онлајн на веб-сајот : www.support.platinet.pl

FR Information sur le Guide d'utilisateur. A cause de place limitée dans le packaging, le guide d'utilisateur en Français peut être trouvé sur le site: www.support.platinet.pl

DE/AU/CH Benutzerhandbuch Informationen: Aufgrund der begrenzten Raum in der Verpackung, alle Platinet Waren Anweisungen können Sie auf unseres Website finden: www.support.platinet.pl

HU Információ a használati útmutatóról. A csomagoláson található hely szűkössége miatt a magyar nyelvű kezelési útmutató online érhető el, a következő weboldalon: www.support.platinet.pl

SRB Упутство за коришћење: Због ограниченог простора у паковању, упутство за коришћење на српском језику могу се наћи онлајн на веб-сајту : www.support.platinet.pl

HR Upute za upotrebu: Zbog ograničenog prostora u ambalaži, upute za upotrebu na hrvatskom jeziku mogu se naći online na web stranici: www.support.platinet.pl

SK Návod na obsluhu, z dôvodu rozmerov balenia, nájdete na internetovej stránke www.support.platinet.pl

CZ Návod k obsluze, z důvodu rozměrů balení, naleznete na internetové stránce www.support.platinet.pl

LT Vartotojo vadovas informacija. Dėl ribotos erdvės pakuotės, vartotojo vadovą lietuvių kalba galima rasti internete svetainėje: www.support.platinet.pl



Distributor: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu