

## Руководство пользователя репитера WI-FI OMEGA OMEGA O25W - WIRELESS N 300M.

Благодарим за приобретение репитера марки OMEGA. Наша команда приложила много усилий, чтобы данное устройство соответствовало всем Вашим ожиданиям. В случае возникновения вопросов по обслуживанию репитера, зайдите на [www.omega-technology.eu](http://www.omega-technology.eu), где в разделе поддержки находятся информационные материалы по данному роутеру.

Процедура конфигурации состоит из **инсталляции оборудования и конфигурации**.


### 1. Инсталляция оборудования:

Подключите репитер OMEGA OWLR325W в гнездо питания и убедитесь, что устройство включено. Через 60 секунд устройство будет готово к использованию.


### 2. Конфигурация:

1. Установление беспроводного соединения (на примере Windows 7).

1. Перейдите "Панель управления ---- Сеть и Интернет ---- Центр управления сетями ---- Изменить настройки сетевого адаптера ---- Подключение по локальной сети", нажмите правую кнопку мыши "Подключение беспроводное "Выберите" Подключить / Отключить".

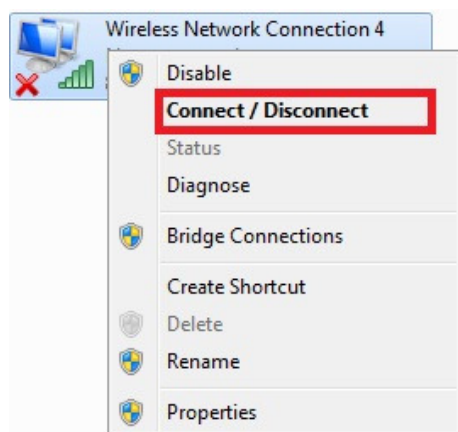


2. Выберите сеть wifi SSID с названием OMEGA\_WIFI в списке беспроводных сетей SSID, а далее

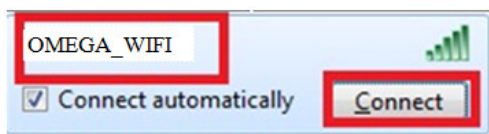


нажмите подключить

3. Пароль WIFI – по умолчанию это 12345678 и нажмите "OK"

Название сети и пароль по умолчанию написаны на наклейке устройства.

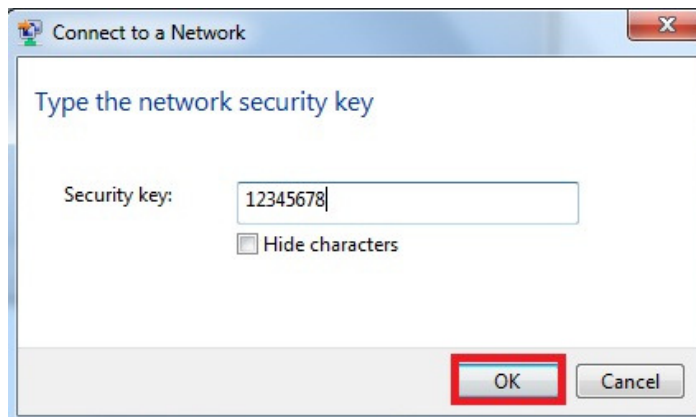

4. После вписания пароля, при правильных действиях пользователь увидит [подключено].

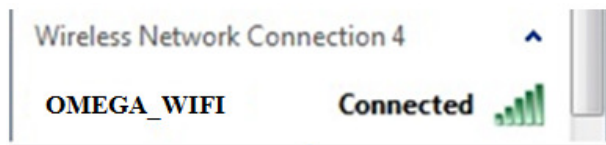

### 3. Быстрая инсталляция

1. Откройте браузер, впишите следующий адрес: <http://192.168.10.1>, нажмите клавишу Enter.
2. Выберите режим работы, который необходим. Режимом работы по умолчанию является **Репитер**
3. Установка параметров согласно выбранному режиму.

#### Режим 3.1 **Access Point**

Настройки SSID и пароля, чтобы подключится к другим устройствам предоставляющим подключение к интернет.

#### 3.2 Режим **Router**

##### 3.2.1 Выберите опцию "router"

##### 3.1.2 Настройка идентификатора SSID и пароля

3.1.3 Выберите тип соединения с интернетом, нажмите кнопку "Save / Apply" / Сохранить / Применить.

Connection Type:  Fixed IP  Auto Config (DHCP)  PPPoE Dial-Up

#### 3.3 **Режим: Репитер и Repeater WISP**

Language: English ▼ Advanced:

---

Access Point

Router

Repeater

Repeater WISP

Client

Client WISP

---

Auto. Configure LAN IP Address:

Auto. Copy From Router:

---

Network Name (SSID):

Key Value:

---

Remote Network Name (SSID):

Auth. and Encryption: Disable ▼

Site Survey

---

SSID	BSSID	Channel	Type	Auth. and Encryption	Signal	Select

---

Save/Apply Cancel

3.3.1 Выберите режим работы "Repeater or Repeater WISP"

3.3.2 Впишите SSID и пароль.

Auto. Configure LAN IP Address:

Auto. Copy From Router:

---

Network Name (SSID):

Key Value:

3.3.3 Нажмите кнопку "Site Survey" / „поиск сети“, чтобы обнаружить доступные сети wi-fi.

Remote Network Name (SSID):

Auth. and Encryption: Disable ▼

Site Survey

3.3.4 Выберите идентификатор SSID сети с которой хотите соединится, впишите пароль, далее выберите "Save/Apply" (сохранить / применить).

Network Name (SSID):

Key Value:

---

Remote Network Name (SSID):

Auth. and Encryption:

WPA2 Cipher Suite:  TKIP  AES

Pre-Shared Key Format:

Pre-Shared Key:

SSID	BSSID	Channel	Type	Auth. and Encryption	Signal	Select
dongfangrui	D4:EE:07:08:3B:12	4 (B+G+N)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK		

### 3.4 Режим работы |Client lub Client WISP”

3.4.1 Выберите режим “Client” lub „Client WISP”

3.4.2 Нажмите “Site Survey” / „поиск сети”, чтобы обнаружить доступные сети wi-fi..

Auto. Configure LAN IP Address:

---

Remote Network Name (SSID):

Auth. and Encryption:

3.4.4 Выберите соответствующую сеть, впишите пароль и тип шифрования, а далее сохраните изменения нажав “Save/Apply” / (С OMEGA\_WIFI применить).

Remote Network Name (SSID):

Auth. and Encryption:

WPA2 Cipher Suite:  TKIP  AES

Pre-Shared Key Format:

Pre-Shared Key:

SSID	BSSID	Channel	Type	Auth. and Encryption	Signal	Select
dongfangrui	D4:EE:07:08:3B:12	4 (B+G+N)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK		

## 4. FAQ Часто задаваемые вопросы: (больше информации на [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl))

4.1 Как вернуть к заводским настройкам?

Нажмите Reset (находится возле порта WAN), когда устройство включено, удерживайте кнопку 5 ~ 10 секунд.

4.2 Ноутбук не видит сигнал WiFi?

а) Если Ваш ноутбук, имеет встроенную беспроводную сетевую карту, нужно проверить, работает карта или нет.

б) Нужно также проверить включена ли карта программно. Способ устранения: Нажмите "Старт – Панель управления – Сеть и Интернет – Центр управления сетями – Измените настройки сетевой

карты – Беспроводное подключение", а далее правой кнопкой мыши нажмите "Беспроводное соединение" выберите Подключить.

в). Проверьте что устройство включено правильно сконфигурировано и беспроводной модуль включен программно.

г). Проверьте наличие, правильно установленного драйвера беспроводной сетевой карты в в менеджере устройств.

**ONLINE USER MANUAL INFORMATION FOR OTHER LANGUAGES:**

**ES:** Información Manual del usuario. Debido al espacio limitado en el empaque del producto, el manual de usuario en Español se puede encontrar en la siguiente pagina web: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

**IT** Manuale d'uso informazioni: A causa dello spazio limitato nella confezione, il manuale utente in Italiano si possono trovare online nel sito [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

**МК** Упатство за користење : Поради ограничениот простор на пакувањето, упатство за користење на македонски јазик може да се најде онлајн на веб-сајтот : [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

**FR** Information sur le Guide d'utilisateur. A cause de place limitée dans le packaging, le guide d'utilisateur en **Français** peut être trouvé sur le site : [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

**DE/AU/CH** Benutzerhandbuch Informationen:

Aufgrund der begrenzten Raum in der Verpackung, alle Platinet Waren Anweisungen können Sie auf unseres Website finden: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

**HU** Információ a használati útmutatóról. A csomagoláson található hely szűkössége miatt a magyar nyelvű kezelési útmutató online érhető el, a következő weboldalon: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

**SRB** : Упутство за коришћење: Због ограниченог простора у паковању, упутству за коришћење на српском језику могу се наћи онлајн на веб-сајту : [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

**HR:** Upute za upotrebu: Zbog ograničenog prostora u ambalažu, upute za upotrebu na hrvatskom jeziku mogu se naći online na web stranici: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

**SK:** Návod na obsluhu, z dôvodu rozmerov balenia, nájdete na internetovej stránke [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

**CZ:** Návod k obsluze, z důvodu rozměrů balení, naleznete na internetové stránce [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

**LT:** Vartotojo vadovas informacija. Dėl ribotos erdvės pakuotės, vartotojo vadovą lietuvių kalba galima rasti internete svetainėje: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

LV: Lietotāja rokasgrāmata informācija. Ņemot vērā ierobežoto telpu iepakojuma, lietošanas pamācība lietuviešu valodā var atrast internetā, mājas lapā: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

EST: Kasutusjuhend teavet. Tulenevalt piiratud ruumi pakend, kasutusjuhend leedu võib leida online kodulehel: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

SWE: Bruksanvisning information. På grund av begränsat utrymme i förpackningen, kan en manual i litauiska hittas online på hemsidan: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

FIN: Käyttöohje tiedot. Tilanpuutteen vuoksi pakkauksessa, ohjekirjat Liettuan löytyy netistä verkkosivuilla: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

EL: Εγχειρίδιο πληροφοριών. Λόγω του περιορισμένου χώρου στη συσκευασία, το εγχειρίδιο χρήσης στη Ελληνική γλώσσα μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

UA Посібник користувача. Через обмежений простір на упаковці, посібник користувача на українській мові можна знайти в Інтернеті на веб-сайті: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

RO Manualul de instructie. Luand in vedere limita de spatiu la ambalaj manualul de instructive in limba romana se poate gasi pe website: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)

BG: Упътване: Поради ограниченото място върху опаковката, ръководство за употреба на български може да бъде изтеглено онлайн на уебсайта: [www.support.platinet.pl](http://www.support.platinet.pl)